

CABINE À MANCHES

"Pour un décapage aussi bien en intérieur qu'en extérieur !"

AUTONOME

- Circuit fermé où les abrasifs sont recyclés en continu
- Faible niveau sonore
- Cyclone intégré pour une séparation d'abrasifs efficace


DESCRIPTION

- Construction robuste en acier soudée de 2mm
- Ventilation performante pour une excellente visibilité
- Vitre de grande dimension
- Dépoussiéreur à décolmatage pneumatique
- Passage de gants, permettant une amplitude maximum des bras de l'opérateur
- Soufflette intérieur
- Double porte latérale

La cabine assure une polyvalence.

Plusieurs abrasifs peuvent être utilisés :

- Corindon
- Bille de verre
- Garnet

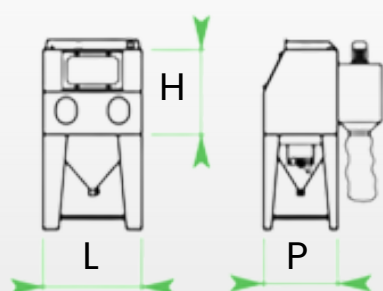

DIMENSIONS DES CABINES (LxPxH)

H700 : 700 X 600 X 670
H1000 : 940 X 700 X 780
H1200 : 1200 X 1000 X 930
H1500 : 1440 X 700 X 780

Les abrasifs sont recyclés en continu, grâce à un cyclone qui permet de séparer la poussière du grenat.


Les cabines de sablage sont équipées d'un dépoussiéreur dimensionné pour un usage industriel, permettant une utilisation 24/24h avec un décolmatage pneumatique manuel de série. Version automatique disponible sur demande en option en cas d'utilisation intensive.

SEDA

8 RUE STEPHEN PICHON - 39300 VERS-EN-MONTAGNE

WWW.AEROGOMMAGE-SEDA.COM





CABINE À MANCHES

"Pour un décapage aussi bien en intérieur qu'en extérieur !"

AUTONOME DÉTAILS TECHNIQUES

ESPACE DE TRAVAIL



Le vaste espace de travail éclairé par des néons protégés est accessible par 2 portes latérales. Cet espace intérieur est équipé d'un pistolet de sablage, d'une soufflette d'air, de gants à manchettes (ou manchettes seules avec élastique au poignet) et d'une protection de vitre.

Le plan de travail en acier perforé (épaisseur 3mm) repose sur des longerons métalliques. Il permet de supporter des charges de 500Kg.

Le passage des gants permet une amplitude maximum des bras de l'opérateur. L'espace intérieur est égal à l'encombrement extérieur.

PISTOLETS & BUSES

Le pistolet compact et maniable avec sa buse en carbure de tungstène ou de bore. 1 diamètre possible : 8mm.

Les diamètres des buses et des gicleurs ont à déterminer en fonction de vos ressources en air comprimé et de la nature de vos travaux.



DÉPOUSSIÉREUR

Le dépoussiéreur se place derrière ou à côté de la cabine. Son sac jetable situé sur l'arrière récolte la poussière. Le décolmatage, pneumatique ou manuel ou automatique, du filtre se fait en toute propreté.

Ses caractéristiques :

- Surface du filtre : 5.5 m²
- Moteur : 0.55 kW
- Débit : 800 m³/h
- Gaine de gros diamètres pour ralentir le flux d'air et diminuer l'usure.

SEDA

8 RUE STEPHEN PICHON - 39300 VERS-EN-MONTAGNE
WWW.AEROGOMMAGE-SEDA.COM

